


GEARED SH140/SH140TS

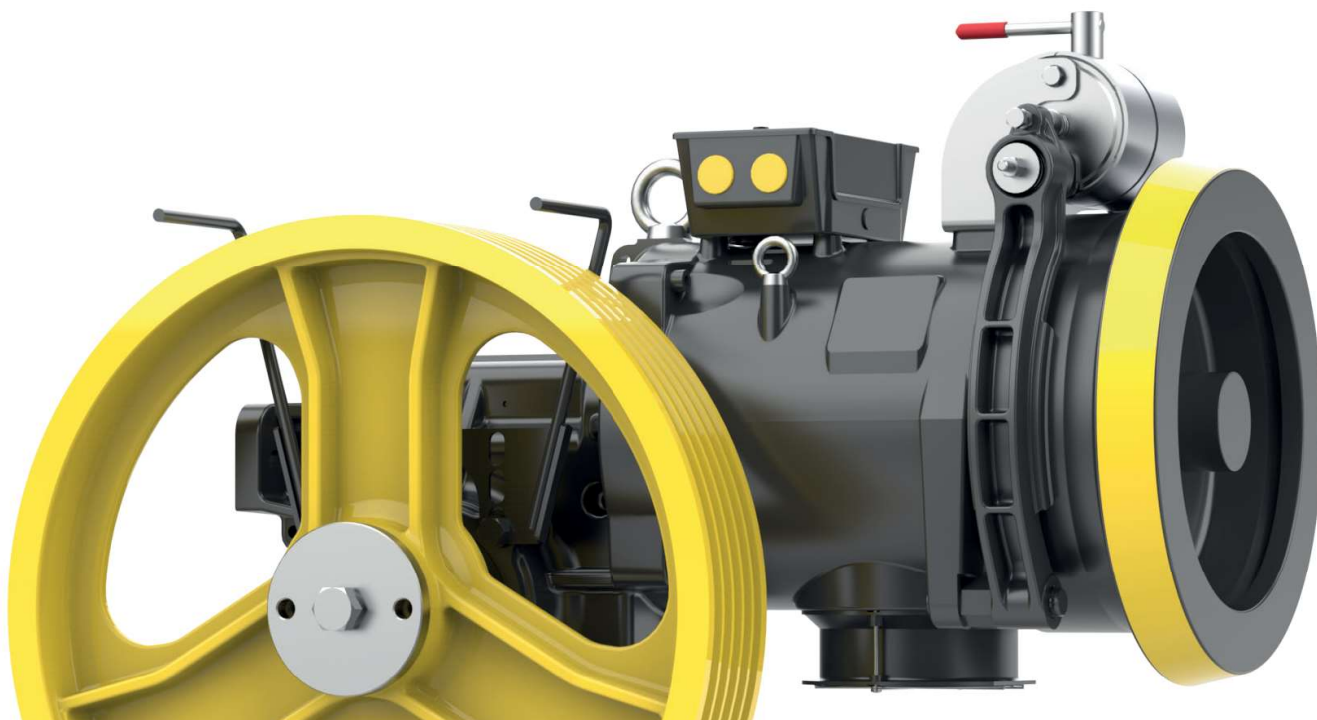

Carico Statico Massimo SH140	=	32,4 kN - 3300 kg
<i>Max. Static Load</i>		
Carico Statico Massimo SH140TS	=	34,3 kN - 3500 kg
<i>Max. Static Load</i>		
Gamma Potenze 50 Hz 4 poli VVVF	=	4 ÷ 11 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 50 Hz 4/16 poli	=	4 ÷ 9 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 50 Hz 6 poli VVVF	=	2,7 ÷ 5 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 50 Hz 6/16 poli	=	2,7 ÷ 4,5 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 60 Hz 4 poli VVVF	=	4,4 ÷ 12 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 60 Hz 4/16 poli	=	4,4 ÷ 10 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 60 Hz 6 poli VVVF	=	4 ÷ 5,5 kW
<i>Range Power</i>		
Gamma Potenze 60 Hz 6/16 poli	=	4 ÷ 4,9 kW
<i>Range Power</i>		
Rapporto di Riduzione	=	1/71; 1/59; 1/52; 1/45; 1/37; 2/71; 2/53; 3/47
<i>Ratio</i>		
Peso Riduttore SH140	=	280 kg
<i>Geared Weight</i>		
Peso Riduttore SH140TS	=	290 kg
<i>Geared Weight</i>		
Capacità Olio	=	3,6 l
<i>Oil capability</i>		
Riduttore Dx o Sx (visto dal motore)		Foto riduttore Sx
<i>Geared machine Rh o Lh (see from motor)</i>		<i>Pictures Gear Lh</i>

I valori di rendimento globale riduttore sono presenti in fondo ad ogni tabella "portate"
The geared machine efficiency values are present above each "rated load" table

I valori di rendimento motore sono presenti all'interno della tabella "dati motore"
The motor efficiency values are present in the table "electric motor data"